




Ecran parepierres X-cross

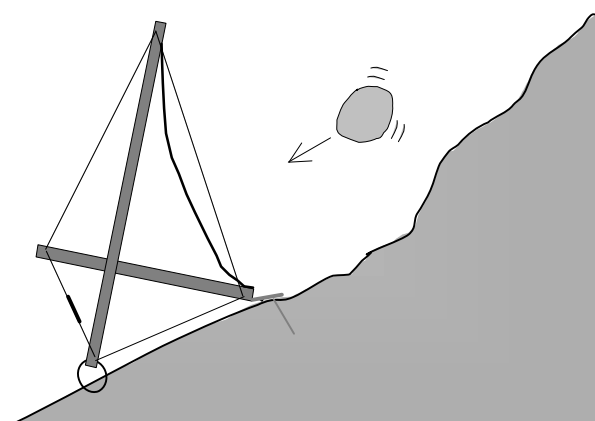

Energies moyennes

Capacité de dissipation d'énergie 200 et 500 KJ
Conforme à la norme NFP95308

Caractéristiques du produit :

Support X-cross

- 1 mât simple et 1 mât double métallique croisés à 90°
- 4 haubans qui assurent la stabilité de l'ensemble

Type de filet :

Filet à anneaux ROCCO ou filet ASM

Ancrages :

- un ancrage unique par support travaillant en traction
 - un ancrage par extrémité
- Dissipation d'énergie par déformation réversible de l'écran,
pré-assemblage des supports possible avant transport sur site,
supports et haubans situés en aval de la nappe de filet pour une protection complète du système



Ecran parepierres Xcross 500 kJ



Ecran parepierres Xcross 200 kJ